

ADHESIVEUSE SEMI-AUTOMATIQUE



Adhésiveuse Semi-Automatique SK20

La machine à fermer les cartons SK20 SIAT® est une machine semi-automatique à réglages manuels en fonction des différentes dimensions de cartons.

Description

L'adhésiveuse SK20 représente la solution idéale pour votre ligne d'emballage.

Le concept, avec les courroies d'entraînement double supérieures et inférieures, permet le contrôle de la boîte de carton aussi pendant le processus entrant avant l'adhésivage.

Le mode prêt à l'emploi facilite le travail et la mise en route rapide de la machine, la tête d'adhésivage amovible rapide aide l'utilisateur à économiser du temps pendant les opérations de changement de ruban et de maintenance.

Cycle de travail

L'opérateur plie les rabats supérieurs et pousse le carton dans la machine et procède à l'enrubannage supérieur et inférieur en même temps. Les guides latéraux maintiennent en position le carton durant la fermeture.

Caractéristiques Techniques

4 Courroies d'entraînement supérieures & inférieures motorisées


Structure : en acier peint en résine époxy, colonnes en acier avec table de travail en acier inox.

ADHESIVEUSE SK 20

Dimensions des boîtes cartons L x l x H (mm)	MIN 150 x 140 x 100 MAX ∞ x 500 x 500
Dimensions de l'adhésif	Ø Ext. max. 410 mm Ø Int. 76 mm Largeur : 50 ou 75 mm
Alimentation	380 - 415 V – 50 Hz – 3Ph+N+PE 1,08 amp-0,26 Kw Ou 230 Volts à préciser à la commande
Vitesse de courroies d'entraînement	20 mt./min.
Production Maximale	1200 boîtes à l'heure
Hauteur de travail réglable	485 - 825 mm
Unités d'enrubanneuses	K11, largeur 50mm - (K12, largeur 75mm sur requête)
Dimensions de la machine L x l x H (mm)	1080 x 740 x 1290 / 1630
Poids (kg)	150 Kg



Plan de l'adhésiveuse SK20

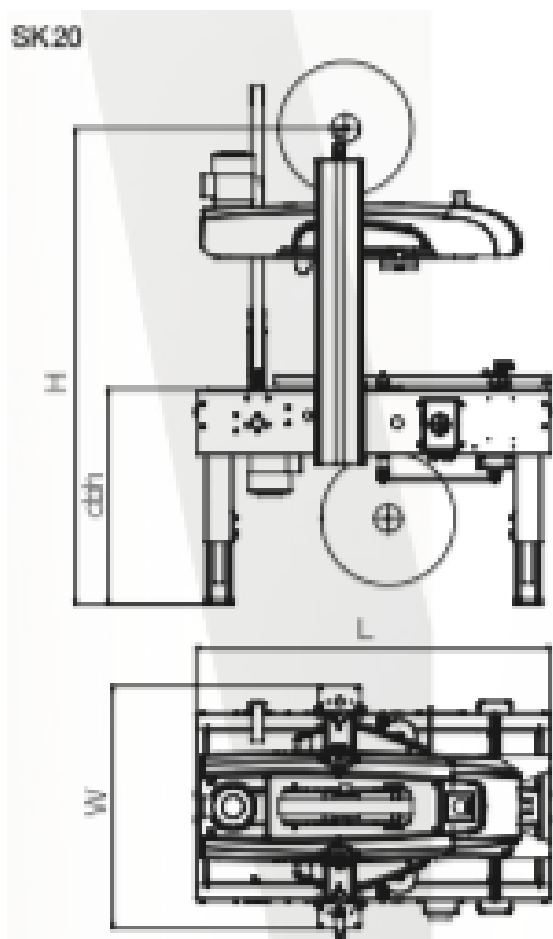

> SK20

	Min.	Max
L	1080	-
W	740	-
H	1290	1630
cbh	485	825

Options

Pieds Hauts

Roulettes

Plan à Rouleaux.

Convoyeurs extensibles.

Marqueur Jet

Avec freins

Gamme GTR ou GTL

d'encre



Description des convoyeurs (en option)

Les convoyeurs extensibles à rouleaux métalliques ou à galets plastiques existent en trois largeurs différentes : 450 mm – 500 mm – 650 mm.

Ils sont livrés en standard avec huit pieds réglables LE78 : mini 500 mm maxi : 780 mm munis de roulettes à frein

Les convoyeurs peuvent être utilisés repliés, partiellement dépliés ou totalement dépliés.

GAMME GTR : Convoyeur extensible à rouleaux métalliques

Référence	Largeur	Longueur replié	Longueur déplié	Poids admissible au mètre	
				replié	déplié
GTR-40010003500	400 mm	1000 mm	3500 mm	45 kg	35 kg
GTR-40015004500	400 mm	1500 mm	4500 mm	45 kg	35 kg
GTR-40020006000	400 mm	2000 mm	6000 mm	45 kg	35 kg
GTR-40025007500	400 mm	2500 mm	7500 mm	45 kg	35 kg
GTR-50010003500	500 mm	1000 mm	3500 mm	45 kg	35 kg
GTR-50015004500	500 mm	1500 mm	4500 mm	45 kg	35 kg
GTR-65010003500	650 mm	1000 mm	3500 mm	45 kg	35 kg
GTR-65015004500	650 mm	1500 mm	4500 mm	45 kg	35 kg



GAMME GTL : Convoyeur extensible à galets plastiques

Référence	Largeur	Longueur replié	Longueur déplié	Poids admissible au mètre	
				replié	déplié
GTL-40010003500	400 mm	1000 mm	3500 mm	40 kg	30 kg
GTL-40015004500	400 mm	1500 mm	4500 mm	40 kg	30 kg
GTL-40020006000	400 mm	2000 mm	6000 mm	40 kg	30 kg
GTL-40025007500	400 mm	2500 mm	7500 mm	40 kg	30 kg
GTL-50010003500	500 mm	1000 mm	3500 mm	40 kg	30 kg
GTL-50015004500	500 mm	1500 mm	4500 mm	40 kg	30 kg
GTL-50025007500	650 mm	2500 mm	7500 mm	40 kg	30 kg
GTR-65010003500	650 mm	1000 mm	3500 mm	40 kg	30 kg
GTL-65015004500	650 mm	1500 mm	4500 mm	40 kg	30 kg
GTL-65020006000	650 mm	2000 mm	6000 mm	40 kg	30 kg
GTL-65025007500	650 mm	2500 mm	7500 mm	40 kg	30 kg

