


	CARAC	TERISTIQUES GEN	ERALES	
Dimensions (mm)	Extérieurs	Intérieurs utiles	Hauteur de semelle pour encastrement au gerbage	Dimensions des alvéole
Grand côté	400 +/-2	369	10 mm	90 x 90
Petit côté	302 +/-2	276		
Hauteur	352 +/-2	333		
Matière PE HD	Poids: 2080 g (+/- 20g)			
Poignées	Nombre	Dimensions	Dimensions cales de marquage	Cotes maxi. pou marquage sérigraphic
Grand côté	2	276 x 110	Zone A: 240 x 80	-
Petit côté	2	180 x 110	Zone B: 160 x 80	-
D :Dateur , A :Alimen	ntaire			
		CHARGES MAXIMALES		
	En kg	Temps.	C° Durée en J	Label L.G.E
Gerbage normal				
Gerbage croisé				
		OBSERVATIONS	<u> </u>	

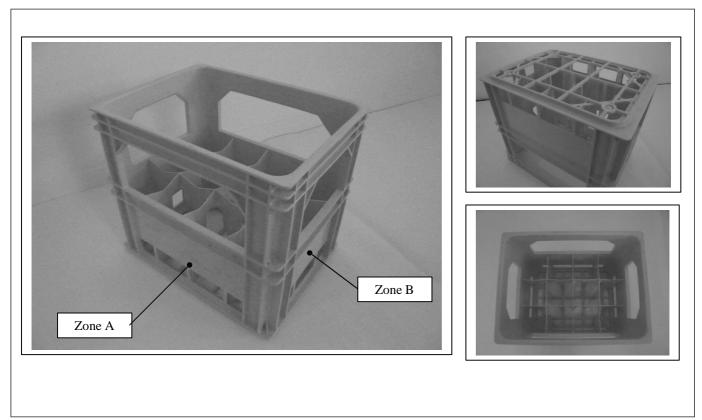

Ces informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution technique